

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yazı Tipi



Barkod



Logo



Alfanümerik Yazı

Maksimum Yükseklik



0-15mm



7-20 mm



100 mm yukarısı

Kodlama Yüzeyleri



Ürün Üzeri Kodlama



Ambalaj ve Koli Üzeri Kdoalama



Ham Madde


- Hafif: Tüm üretim hatlarına kolay entegrasyon için 3 kg'dan az (6 lbs) daha az kompakt tasarım
- Akıllı: 7 ile 20 mm (0.28" -0,79) baskı yüksekliğine sahip tek ayarlanabilir baskı kafası. Esnek ve sezgisel arayüze sahip, 5,7" dokunmatik ekran panelinden kolay baskı kontrolü sağlar
- Ekstra hava ihtiyacı olmayan hepsi bir arada entegre sensörlü tasarım
- Ekonomik: Selonoid yazıcı kafa teknolojisi sayesinde segmentini en iyi fiyat / performans oranına sahip kodlama başına düşük maliyet

Z101 LITE

Teknik Özellikler

Kodlama Özellikleri

- 7 Dot baskı kafası ile tek satır kodlama
- 7 ile 20 mm arası baskı yüksekliği (0,28" – 0,79")
- 60 mt/dk'ya kadar hat hızı kapasitesi (197 ft/min)
- 150 kr/sn baskı hızı
- 100 mesaj saklayabilme
- Her mesaj için 80 karakter
- Kullanabilir fontlar 5x5 ve 7x5
- 5 kata kadar kalınlaştırılabilir yazı
- Otomatik tarih, zaman, son kullanma tarihi ve ofset ayarlanabilir
- Artan azalan ürünleri 9 basamağa kadar yazabilme
- Metrik tekrar-mesaj fonksiyonu
- Hareketli yönler yazdırabilme
- Metni 180° döndürebilme
- 25 mm'ye kadar kodlama mesafesi (0,98")

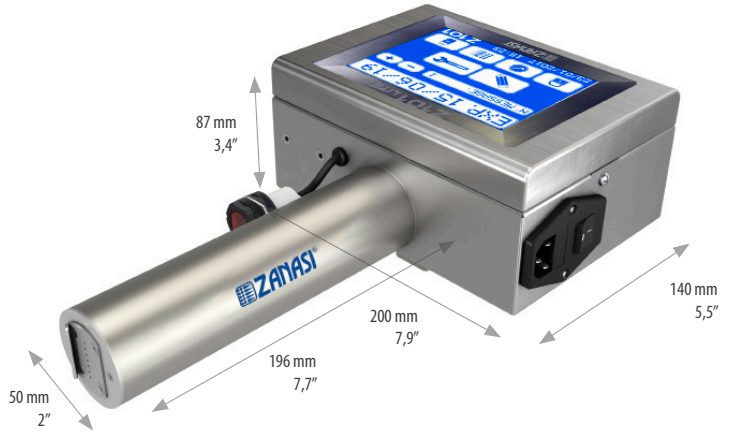

Kontrol Ünitesi Özellikleri

- Mürekkep basıncı için dahili pompa
- Arkadan aydınlatmalı renkli LCD (640 x 480) ekranlı 5,7 inç dokunmatik ekran paneli
- AISI 304 Paslanmaz çelik yapı

Genel Özellikleri

- Her kullanıcı için ayarlanabilir eşsiz kullanıcı arayüz
- Mesajlarda parametra saklama
- Baskı sayacı için rapor işlevi
- Dahili çoklu dil ve alfabe
- Dokunmatik ekran panelinden seçilebilen tek meme temizleme ve baskı fonksiyonları
- Hem gözenekli hem de gözeneksiz yüzeyler için mürekkep seçenekleri

Yazıcı Kafa

- Parça değişimi son derece kolay
- Yüksek verimlilik ve hassasiyette solenoid teknolojisi
- Birden çok baskı boyutu için işlevli
- AISI 304 paslanmaz çelik yapı
- Dimensions: length 196 mm, ø 50 mm (length 7,7", ø 2")

Dış Bağlantılar

- Seri Bağlantı: RS232 (opsiyonel)
- Ürün okumak için entegre optik sensör
- Düşük mürekkep seviyesi için harici alarm çıkışları

ÇEVRESEL ELEKTRİKSEL GEREKSİNİMLER

- Sıcaklık: 5° - 45°C (41° - 113°F)
- Nem: 0 - 90% (non-condensing)
- Tek Faz: 85-240 Vac, 50-60 Hz, 30 VA



20 mm
0,79" 7 DOT FONT 7MM HEIGHT



7 mm
0,28" 7 DOT FONT 7MM HEIGHT



Use a QR code reader to see the product page

Tamsa Makina Pazarlama ve Dış
Ticaret Ltd. Şti
Ferhatpaşa Mah. 9. Sk. No: 51
34888 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 346 45 46 (pbx)
Fax: 0216 414 92 47

