

## Teknik Özellikler

### Yazı Tipi



Barkod



Logo

BATCH NO.  
EXP. DATE  
PRICE

Alfanumerik Yazı

### Maksimum Yükseklik



0-15 mm



16-100 mm



100 mm yukarı

### Kodlama Yüzeyleri

Ürün Üzeri  
KodlamaAmbalaj ve Koli Üzeri  
Kodlama

Hammedde

- Ergonomik tasarım, paslanmaz çelik IP 65 Koruması sınıfı ile su, buhar ve toza karşı korumalı dayanaklı yapı
- 0,8 ile 14 mm arası karakter büyüklüğü ile 5 satıra kadar, micro print özellikli meme yapısıyla yüksek çözünürlüklü markalama
- Gerçek zamanlı üretim hesaplaması ve USB ile üretim raporunun indirilmesi özelliği.
- Sistemi tamamen uzaktan (Ethernet ile) gözlemlenme ve kontrol özelliği

# Z5700

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### KODLAMA ÖZELLİKLERİ

- 5 satıra kadar kodlama
- 0.8 mm'den 14 mm'e kadar karakter yüksekliği
- Hat hızı kapasitesi: 400 mt/dk
- Baskı hızı: 2136 kr/sn
- Mesaj ve logo hafızası: Micro SD ile 4 Gb'a kadar genişletilebilir
- Sabit ve Değişken yazım alanı türleri (operatörle otomatik veya dışarıdan)
- Seçilebilir yazım alanı konumlandırılması
- Kullanılabilir fontlar: 5x4, 5x5, 6x4, 7x4,7x5, 9x5, 9x7, 10x8, 16x10, 24x16, 32x18 ve True Type
- Karakterler arasındaki boşluk kolayca düzenlenebilir
- Dokunmatik ekrandan hızlı grafik/şekil/satır oluşturma
- Otomatik tarih, ofset, zaman ve son kullanma tarihi ayarlayabilme
- Artan/Azalan ürün/parti no vs. 9 basamağa kadar saydırma yapabilme
- Metrik Tekrar-Mesaj Fonksiyonu
- Ayarlanabilir mesaj tekrarı özelliği
- 0,90 mm'den kodlama yapabilme özelliği(tek satırda minimum 3 mm

### BARKOD

- 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13, CODE 128 (A,B,C), EAN 128 (A,B,C), 2D - Datamatrix, ITF (A,B,C), QR Code

### KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİĞİ

- 10,1" TFT tam renkli anti-reflektif, yüksek kontrastlı LED Dokunmatik Ekran
- AISI 304 Paslanmaz Çelik Yapı
- IP65 korumalı (dışarıdan hava bağlanması gereklidir)
- 2 mt hortum uzunluğu (4 mt-13,1 ft opsiyonel)

### GENEL ÖZELLİKLER

- Her kullanıcı için ayarlanabilir eşsiz kullanıcı ara yazılımı
- Grafik ikonlarıyla zenginleştirilmiş basit kullanıcı ara yüzü
- Yayma ve sürüklerle bırak fonksiyonlarına sahip, akıllı telefon teknolojili yenilikçi grafik editörü
- Farklı dillerde ve alfabelerde ara yüz ve sanal klavye seçenekleri
- Hem açılıştaki hem kapanışta solvent ile otomatik yıkama özelliği
- Geliştirilmiş sistemiyle çok daha düşük make up/inceletici tüketimi
- Dosya adı vererek mesaj saklama
- Her mesajda o mesaja ait özel parametreleri saklama özelliği
- Mesaj boyutu kontrolü
- Güvenlik dereceli sisteme girişi
- Raporlama özelliği
- Dahili görsel ve video kullanıcı klavuzu

### YAZICI Kafa



- Paslanma çelik ve alüminyum yapıyla yüksek dayanıklılık
- Yüksek kalitede baskı için Micro Print Nozzle seçeneği (opsiyonel)
- Stabil baskı kalitesi için mürekkep akışını otomatik fazlama özelliği
- Microjet nozle temizleme fonksiyonu
- Geniş skalada, standart, pigmentli , gıda mek içermeyen mürekkep seçenekleri
- Yerleşik pozitif-aie fonksiyonu
- 90 derece hortum içliği (opsiyonel)
- Kısıtlı alanlar için 90derece kafa seçeneği (opsiyonel)

### DIŞ BAĞLANTILAR

- Seri bağlantı RS232 ve RS485/422
- LAN 10/100 bağlantı için Ethernet ara yüzü
- USB port versiyonu 2.0
- Ürün okuma için sensör çıkışı
- Sistem hazır çıkışı
- Değişken hızlı hatlar için shaft encoder girişi
- Alarm çıkışı
- Paralel Ara yüz BCD, 6 bit
- Yazılmış barkod kontrolü ve index mesaj seçimi için tarayıcı girişi
- Kuru hava kiti (Dışarıdan hava bağlanması gereklidir)

### ÇEVRESEL/ELEKTRİKSEL GEREKSİNİMLER

- Sıcaklık 5° tden 45° C (40° - 113°F)
- Nem 10 - 90% (non-condensing)
- Tek faz 85 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 100 VA

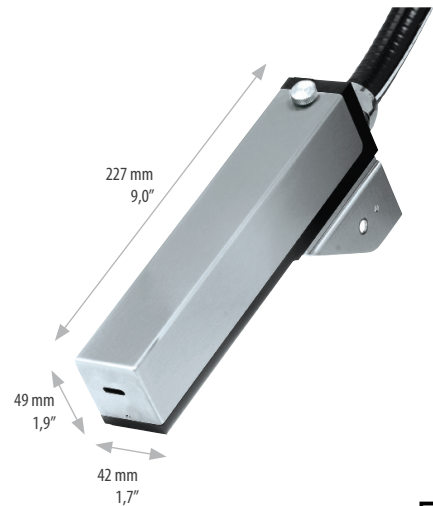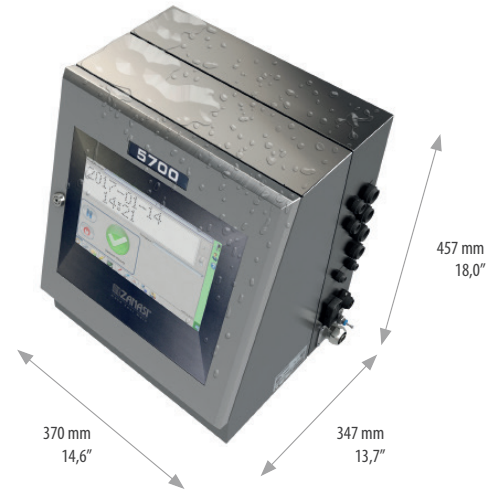

Ürün sayfasını görüntülemek için QR kodunu okutunuz.